A4

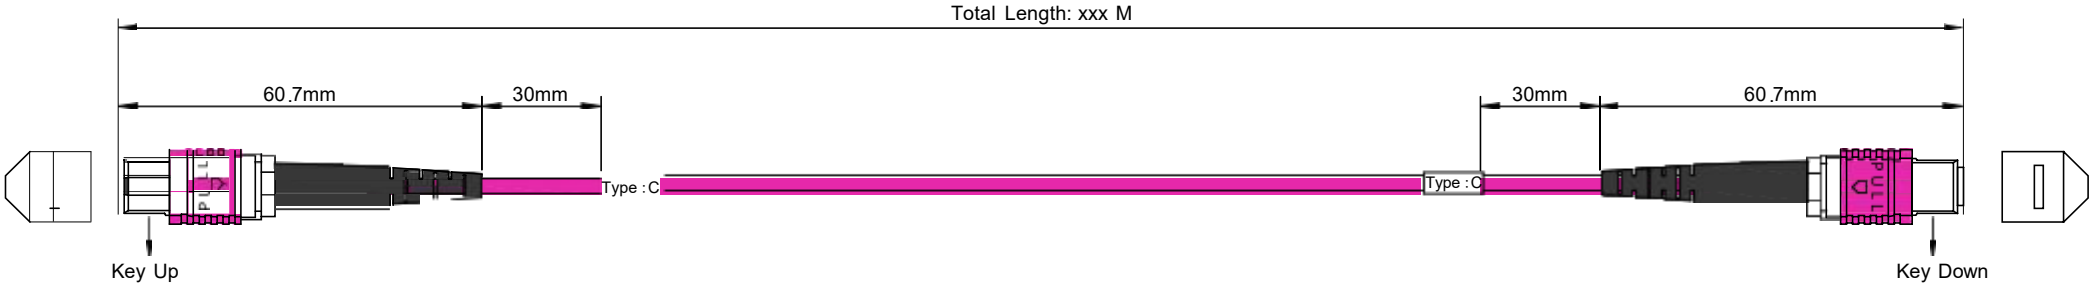

A端/Side A

光缆示意图/Optical cable Diagram

B端/Side B



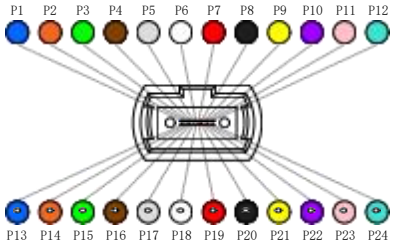

24C Type:C Fiber Connectivity

Side/A MPO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24
Side/B MPO	P14	P13	P16	P15	P18	P17	P20	P19	P22	P21	P24	P23	P2	P1	P4	P3	P6	P5	P8	P7	P10	P9	P12	P11

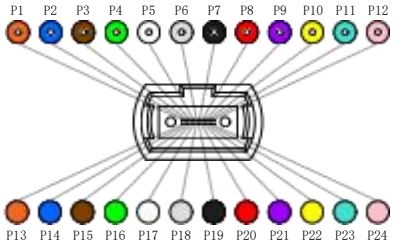

光缆参数 Cable Parameters		
光纤芯数 Fiber Core		24C
光纤规格 Fiber Type		MM/OM4-50/125um
工作温度 Operating Temperature		-40~70℃
衰减 Attenuation		≤2.3dB/km@850nm
外护套 Outer Jacket	外径 Dimension	∅3.0mm
	材料 Material	LSZH
	颜色 Color	玫红/Rose Red
拉力 Tension	短期 Short term	300N
	长期 Long term	150N

连接器参数 Connector Parameters	
连接器型号/Connector Type	MPO/UPC/F/OM4/24C
标损 Standard Loss	≤0.85dB
低损 Elite Loss	≤0.55dB
回损 Return Loss	≥30dB
基准波段 Tesr Wavelength	@850nm
可重复性 Repeatability	≤0.2dB
互换性 Interchangeability	≤0.2dB
插拔次数 Durability	800~1000
工作温度 Operating Temperature	-40~75℃