
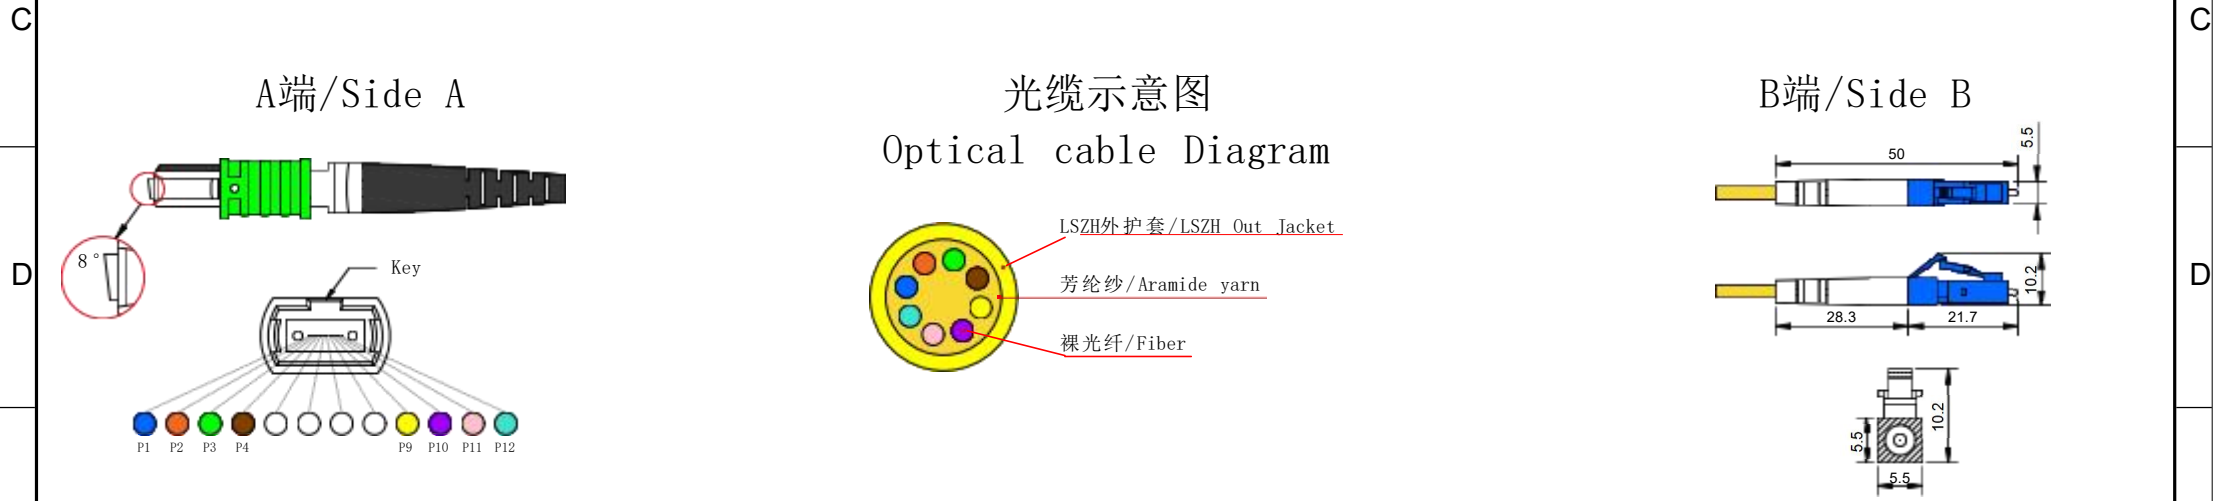


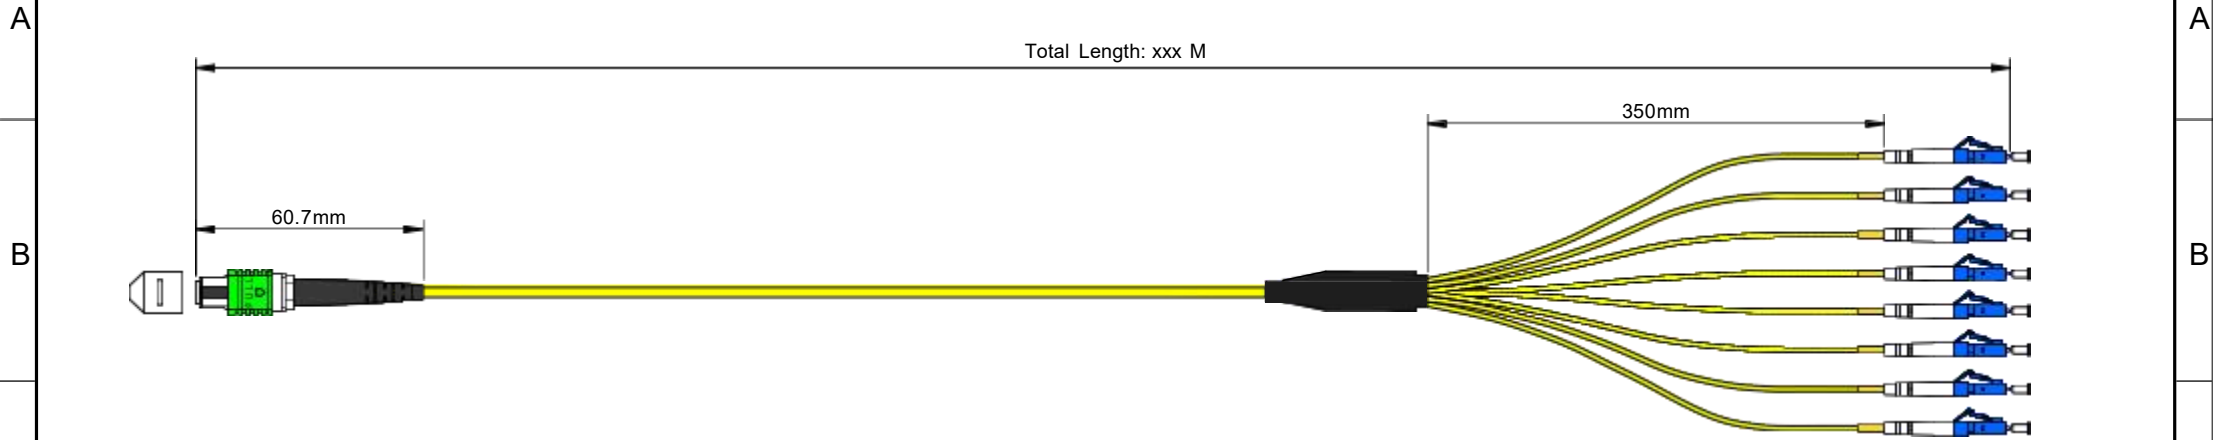

F

光缆参数 Cable Parameters		连接器参数 Connector Parameters	
光纤芯数 Fiber Core		A端连接器型号/Connector Type A	MPO/APC/F/SM/8C
光纤规格 Fiber Type		标损 Standard Loss	≤0.75dB
工作温度 Operating Temperature		低损 Elite Loss	≤0.35dB
衰减 Attenuation		回损 Return Loss	≥60dB
		B端连接器型号/Connector Type B	LC/UPC 2.0mm
外护套 Outer Jacket	外径 Dimension	标损 Standard Loss	≤0.3dB
	材料 Material	回损 Return Loss	≥50dB
	颜色 Color	基准波段 Tesr Wavelength	@1310/1550nm
	拉力 Tension	可重复性 Repeatability	≤0.2dB
		互换性 Interchangeability	≤0.2dB
		插拔次数 Durability	800~1000
		工作温度 Operating Temperature	-40~75℃

产品名称/Name

MPO Fanout Hybrid Patch Cords 3.0-2.0

物料代码/Model

MPO/APC/F-8*LC-SM-8C-3.0mm-LSZH-xxM

http://alteoptic.com/

F